


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044079

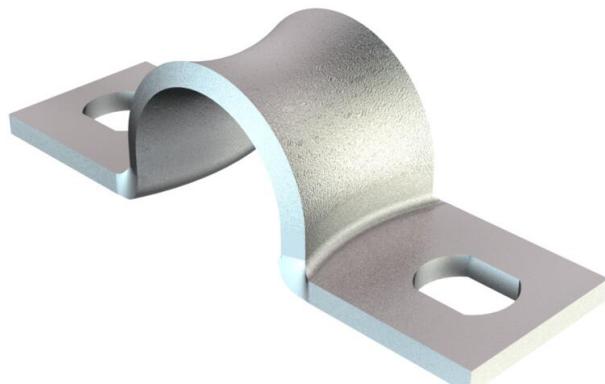

CE UK  
CA

St Acero

GTP Galvanizado, pasivado transparente

Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma B, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

\*Los tamaños 3 a 10 no son adecuados para pistolas clavadoras a gas.

### Datos maestros

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Referencia                         | 1044079                            |
| Tipo                               | WN 7855 B 4.5                      |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                  |
| Denominación 2                     | 2 pies                             |
| Fabricante                         | OBO                                |
| Dimensión                          | 4,5mm                              |
| Material                           | Acero                              |
| Superficie                         | Galvanizado, pasivado transparente |
| Norma superficies                  |                                    |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                |
| Cantidad                           | Pieza                              |
| Peso                               | 0,097 kg                           |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                         |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,003 kg CO2e / 1 Unidad           |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044079

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

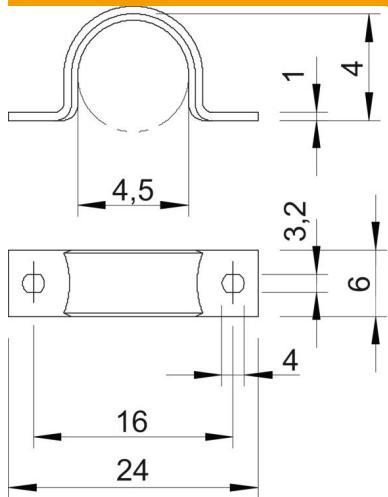

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 24 mm  |
| Ancho    | 6 mm   |
| Altura   | 4 mm   |
| Medida A | 24 mm  |
| Medida B | 16 mm  |
| Medida b | 6 mm   |
| Medida D | 4,5 mm |
| Medida d | 3,2 mm |
| Medida e | 4 mm   |
| Medida H | 4 mm   |
| Medida L | 24 mm  |
| Medida t | 1 mm   |

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared

no

Número de cables / tubos

1

Versión

De dos tiras

Tipo de fijación

Agujero de rosca

para el diámetro

4,5

Apropiado para área de  
protección contra incendios

no

Libre de halógenos  
recubierto de plástico

sí

Tamaño del orificio

3,2 x 4 mm

Grosor del material

1 mm

Diámetro nominal

4,5 mm

Resistente a los UV

sí