

# Ficha Técnica

## Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100



Perfil angular perforado para la realización de otras construcciones portantes en el lugar de montaje.  
Con el perfil angular pueden crearse suspensiones en péndulo.

CE

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| St | Acero                                 |
| FT | Galvanizado por inmersión en caliente |

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6373100                               |
| Tipo                               | WP 30 35 2000 FT                      |
| Denominación 1                     | Perfil angular                        |
| Denominación 2                     | perforado                             |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 30x35x2000                            |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 257 kg                                |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6741 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Perfil angular WP30/35

Referencia: 6373100

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

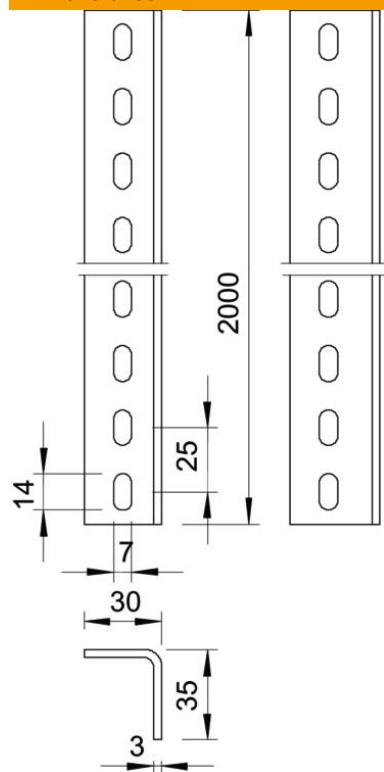

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 2.000 mm |
| Ancho            | 35 mm    |
| Altura           | 30 mm    |
| Espesor de chapa | 3 mm     |

### Datos técnicos

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Seccionable                        | no                   |
| Tipo de perforación                | 2 lados perforados   |
| Versión                            | Perfil simple        |
| Mantenimiento de función           | no                   |
| Con dentado                        | no                   |
| Perforación de montaje en el suelo | sí                   |
| Forma de perfil                    | Perfil en L          |
| Perforación lateral                | sí                   |
| Statischer Wert A                  | 1,38 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert ly                 | 1,82 cm              |
| Statischer Wert lz                 | 1,29 cm              |
| Statischer Wert Wy                 | 0,75 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz                 | 0,59 cm <sup>2</sup> |