


# Ficha Técnica

## Unión recta FT

Referencia: 6227716

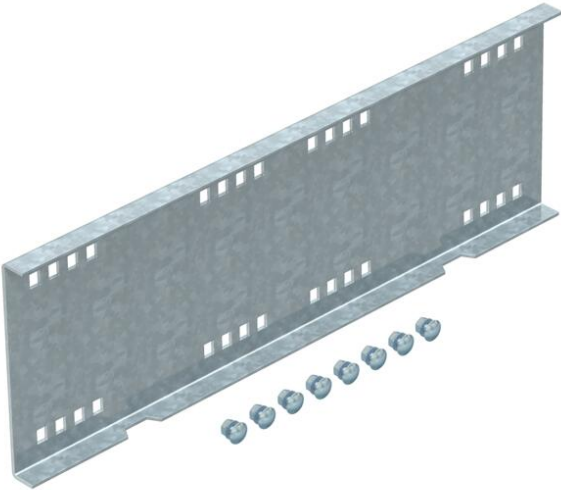

Unión recta para conexiones rectas de bandejas portacables y de escalera de amplios vanos de los tipos WKSG y WKLG de ala 160 mm. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



- St** Acero
- FT** Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6227716                               |
| Tipo                               | WRVL 160 FT                           |
| Denominación 1                     | Unión recta                           |
| Denominación 2                     | para sistema de vano ancho 160        |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 160x500                               |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 2                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 218 kg                                |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5669 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Unión recta FT

Referencia: 6227716



### Dimensiones

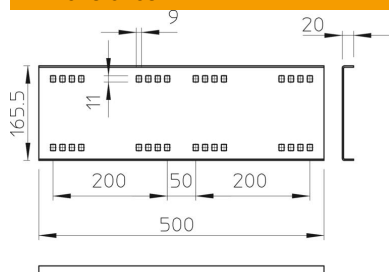

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 500 mm |
| Ancho            | 20 mm  |
| Altura           | 160 mm |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |

### Datos técnicos

|  |                  |
|--|------------------|
| Versión  | Unión recta      |
| Mantenimiento de función                                 | no               |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no               |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | sí               |
| Apropiado para bandeja portacables                       | sí               |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm           |
| Conector articulado horizontal                           | no               |
| Conector articulado vertical                             | no               |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no               |
| Tipo de conexión   | Conector roscado |