


# Ficha Técnica

## Tapa de registro ZES6

Referencia: 7406750

**OBO**  
BETTERMANN

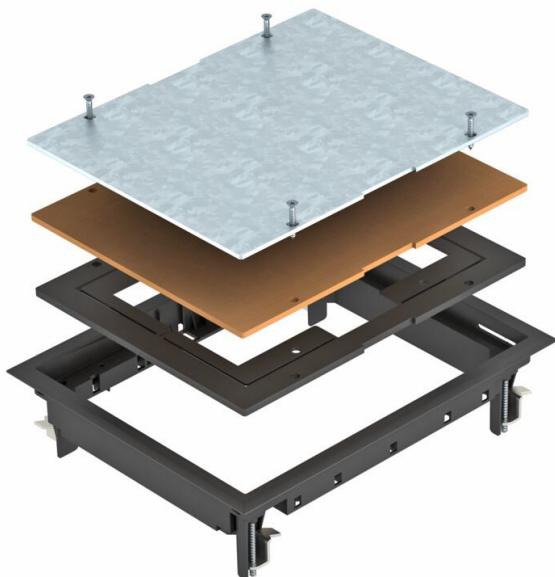

PA Poliamida

Tapa de registro para cierre ciego de una abertura de montaje rectangular de tamaño nominal 6, en un sistema bajo suelo o suelo técnico. Marco protector de moqueta de poliamida.

En el momento de la entrega, la entalladura para el revestimiento del suelo está ajustada a 5 mm, pero si es necesario también se puede ajustar a 3, 8 o 10 mm.

### Datos maestros

Referencia	7406750
Tipo	ZES6-2 U10T 9011
Denominación 1	Tapa enc. caja de registro
Denominación 2	para montaje universal
Fabricante	OBO
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	150 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,2798 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Tapa de registro ZES6

Referencia: 7406750

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

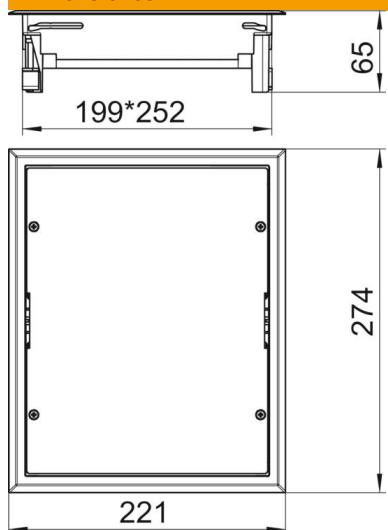

Longitud	221 mm
Ancho	274 mm
Altura	65 mm

### Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	0
Versión	Rectangular
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	seco
Altura del piso mín.	62 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Longitud, dimensiones exteriores	221 mm
Longitud, dimensiones de montaje	201 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	6
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Rango de sujeción D máx.	75 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 2.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm