

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408019



- Para el conductor isCon® Basic y Professional
- Conexión y tendido del conductor en punta captadora aislada
- Confección atornillable
- Incl. manguera retráctil y llave allen
- Probado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408019
Tipo	isCon IN con 2
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	p/cable isCon Basic+Pro inter.
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	27,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3077 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408019



Dimensiones

Medida d mín. | 28 mm

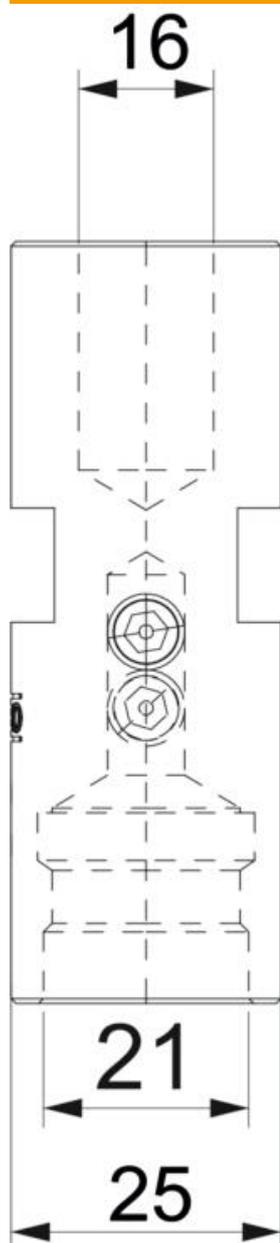

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408019



Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	20 mm