

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408020



- Para el conductor isCon® Premium
- Conexión y tendido del conductor en punta captadora aislada
- Confección atornillable
- Incl. manguera retráctil y llave allen
- Probado hasta 200 kA (clase I de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408020
Tipo	isCon IN con PRE
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	p/ conductor isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	27,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2122 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408020



Dimensiones

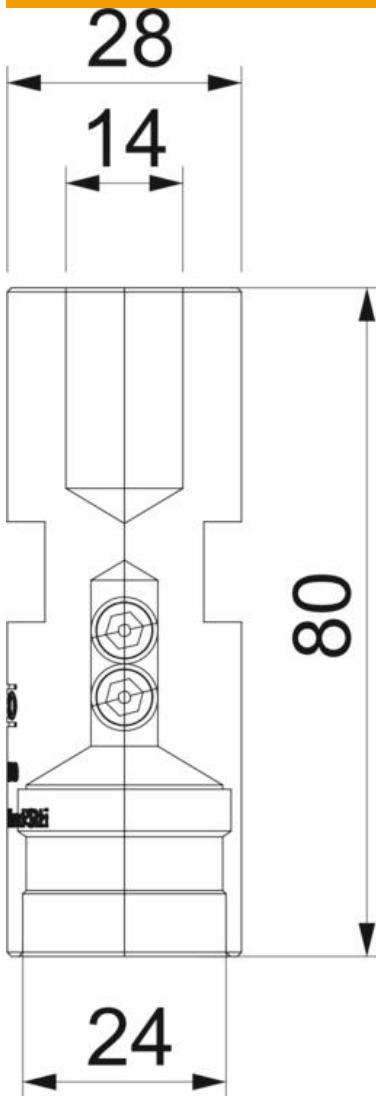

Medida d mín.

28 mm

Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H2/200 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	23 mm
Zona de sujeción máx.	23 mm