

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN
Referencia: 5408024



Montaje atornillable de la conexión para el conductor isCon®
Conexión y tendido del conductor en punta captadora aislada
Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408024
Tipo	isCon IN connect
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	p/ cable isCon conex. Interna
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	26,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2871 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408024

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

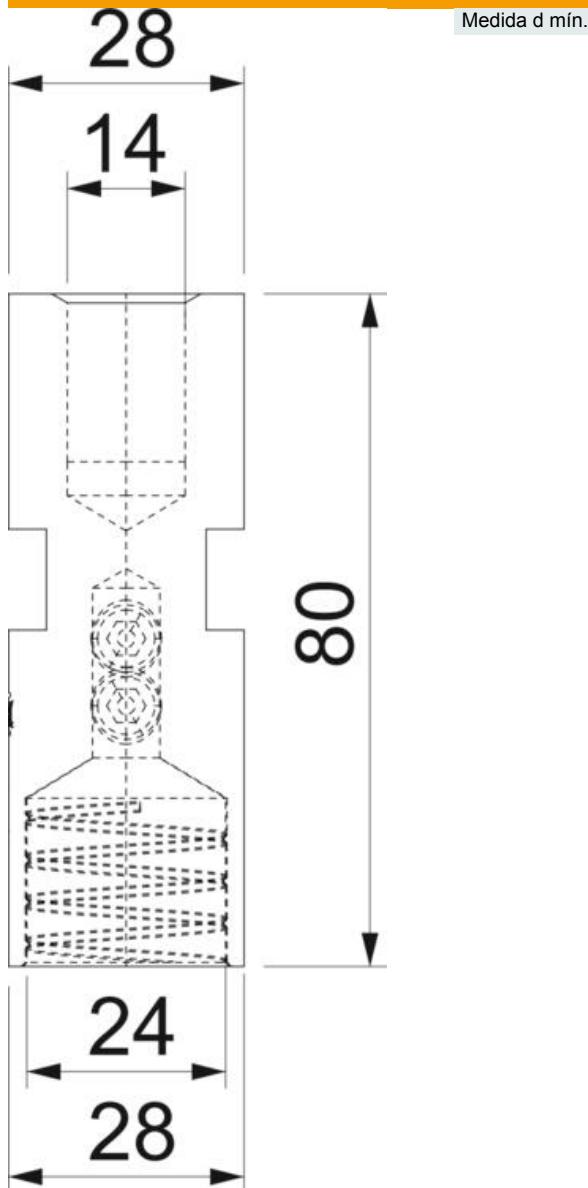

Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	23 mm
Zona de sujeción máx.	23 mm