

# Ficha Técnica

## Trípode isFang

Referencia: 5408968

**OBO**  
BETTERMANN




**A2** Acero inoxidable 1.4301

- Instalación de los postes captadores autosoportados así como de los postes captadores aislados con 40 mm de diámetro
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado

### Datos maestros

Referencia	5408968
Tipo	isFang 3B-100
Denominación 1	Soporte trípode
Denominación 2	para puntas captadoras
Fabricante	OBO
Dimensión	1,25x1,35m
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	620 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	29,9954 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones

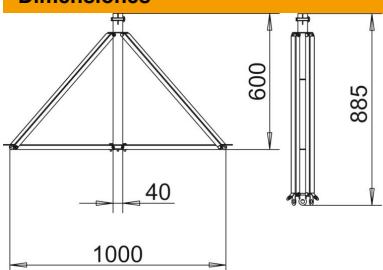

Longitud	600 mm
Ancho	1.000 mm
Altura	885 mm
Medida B	1.000 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

# Ficha Técnica

## Trípode isFang

Referencia: 5408968



### Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Sin tornillos
Versión	Soporte