

Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408930



- Instalación sin tornillos de los mástiles autosoportados así como de los postes captadores aislados con 50 mm de diámetro
- P. ej., para conductor isCon® de OBO tendido en interior
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado




A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408930
Tipo	isFang 3B-100-A
Denominación 1	Soporte trípode + salida
Denominación 2	para línea isCon,interior
Fabricante	OBO
Dimensión	1,3x1,4m
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	610 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,1733 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

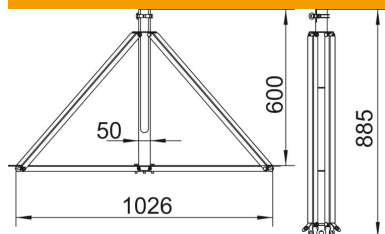

Longitud	600 mm
Ancho	1.026 mm
Altura	885 mm
Medida B	1.026 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408930



Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Sin tornillos
Versión	Soporte