

Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408932



- Instalación sin tornillos de los mástiles autosoportados así como de los postes captadores aislados con 50 mm de diámetro
- P. ej., para conductor isCon® de OBO tendido en interior
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado




A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Denominación 1	Soporte trípode + salida
Denominación 2	para línea isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensión	1,7x1,9m
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1013 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,3611 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

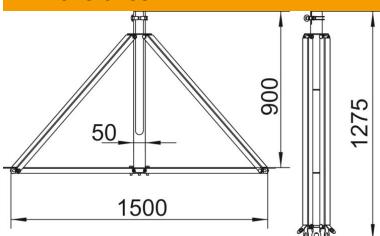

Longitud	900 mm
Ancho	1.500 mm
Altura	1.275 mm
Medida B	1.500 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	1.275 mm
Medida L	900 mm

Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408932



Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Sin tornillos
Versión	Soporte