


Sencillamente conectados.

No salga sin ellos.

Terminales de conexión universal sin tornillos

La manera más sencilla de conectar o desconectar cables: los nuevos terminales OBO de conexión sin tornillos para cables rígidos y flexibles.

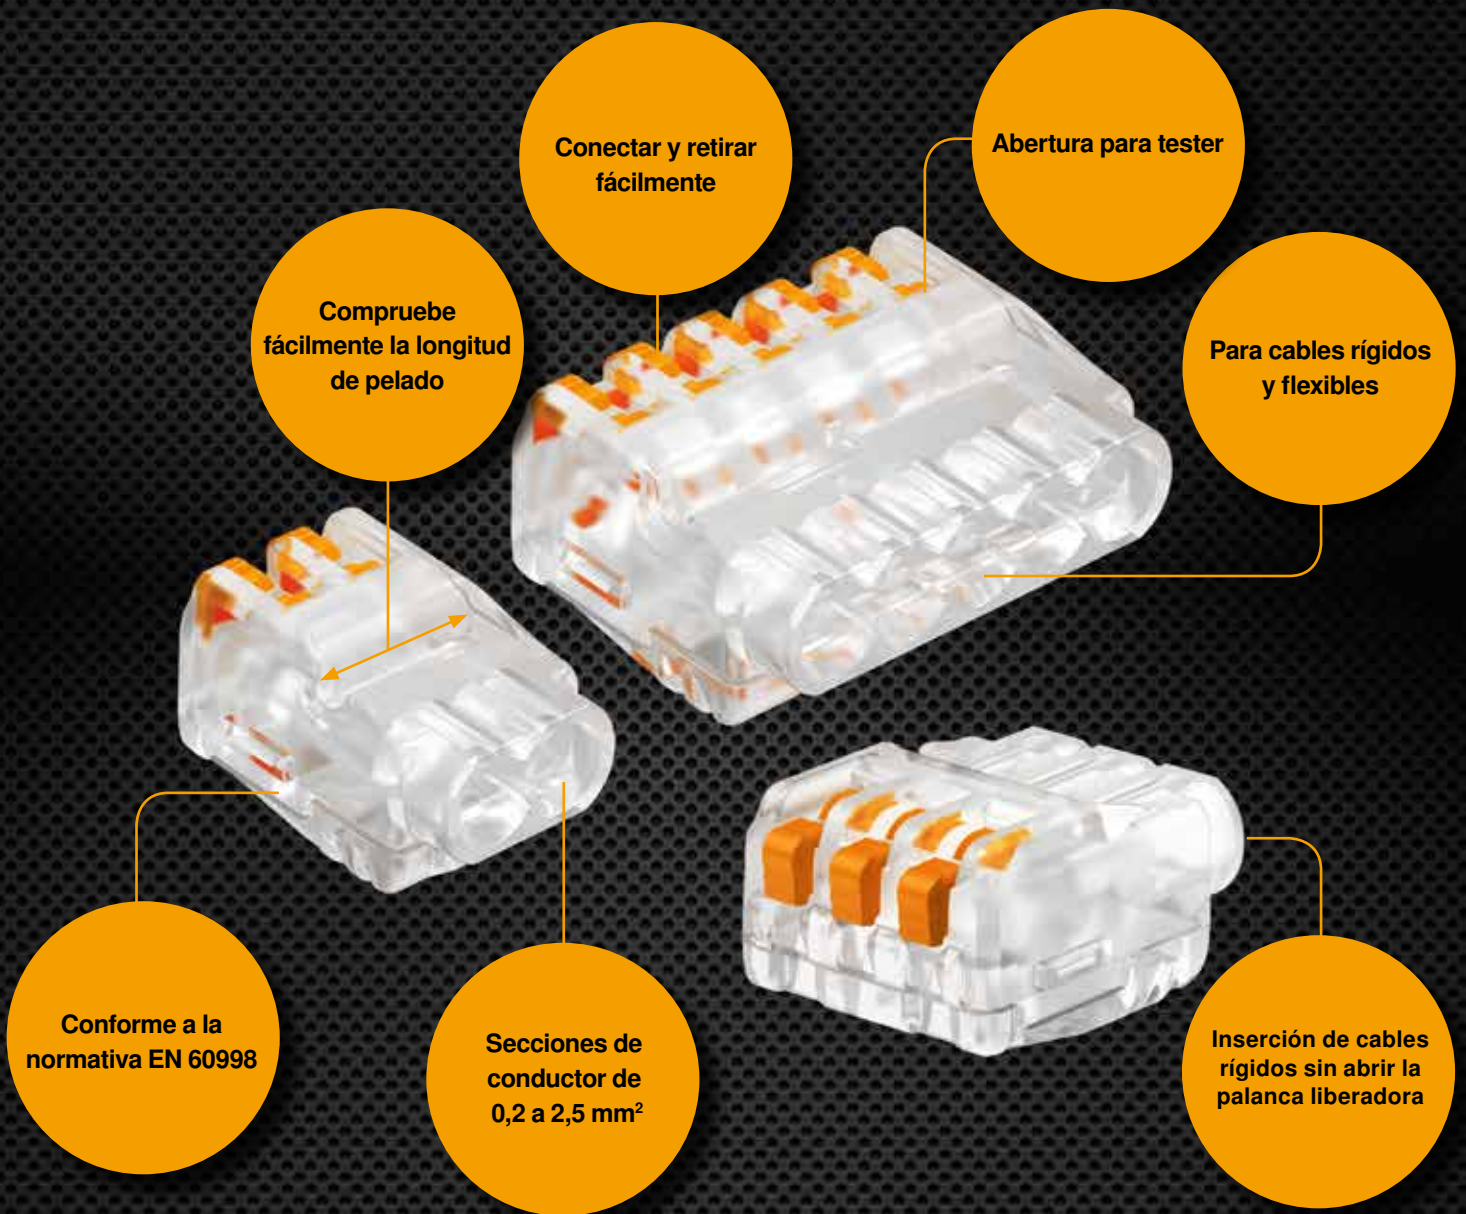

OBO BETTERMANN ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 200 985 · e-mail: info@obo.es
www.obo.es

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Los nuevos terminales de conexión universal sin tornillos



Información técnica

Sección nominal	0,2 mm ² - 2,5 mm ² conductores multifilares o unifilares
Tensión nominal	450 V
Corriente nominal	24 A
Longitud de pelado	9 mm (+1 mm)
Abertura para tester	Tester de fase y pin de testado (máx. ø 2 mm) fácilmente accesible en el lateral del terminal
Máxima temperatura ambiente acorde a EN 60998	85°C

Información técnica UL (USA)

Tensión nominal	600 V
Corriente nominal	20 A
Rango de clampado	AWG 14-24
Máxima temperatura ambiente acorde a norma	120°C

Terminal de conexión universal sin tornillos, 2 polos



Tipo	Color	U. por caja unidad	Emb. unidad	Peso kg/100 uds.	Código
61 225 FL	Transparente	2000	100	0,200	2054 45 0
PC Policarbonato					/100 ud

Terminal de conexión universal sin tornillos, 3 polos



Tipo	Color	U. por caja unidad	Emb. unidad	Peso kg/100 uds.	Código
61 325 FL	Transparente	1500	75	0,270	2054 45 4
PC Policarbonato					/100 ud

Terminal de conexión universal sin tornillos, 5 polos



Tipo	Color	U. por caja unidad	Emb. unidad	Peso kg/100 uds.	Código
61 525 FL	Transparente	1000	50	0,410	2054 45 8
PC Policarbonato					/100 ud

OBO BETTERMANN ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 200 985 · e-mail: info@obo.es
www.obo.es

OBO
BETTERMANN