


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 250

Numery katalogowe: 2003136

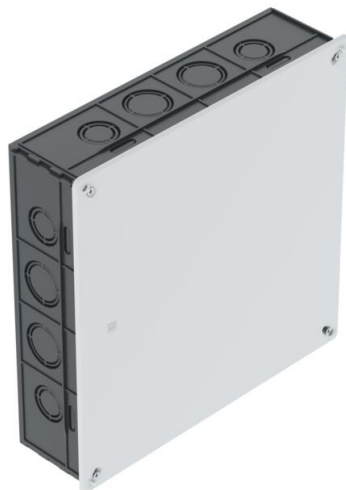

Puszka podtynkowa, do zastosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 65 mm. Z pokrywą i śrubami do pokryw (15 mm). Płaska krawędź pokrywy, chropowata powierzchnia pokrywy.

- 8 bocznych wejść rurowych kombinowanych \varnothing 34,6 i 28,5 mm
- 8 bocznych wejść rurowych kombinowanych \varnothing 28,5 i 21,5 mm
- 8 wejść bocznych \varnothing 28,5 mm
- 8 wejść bocznych \varnothing 21,5 mm
- 8 bocznych wejść na kable płaskie



PS Polistyren

Dane podstawow

Numery katalogowe	2003136
Typ	UV 250 K
Oznaczenie 1	Skrzynka rozgałęźna
Oznaczenie 2	Podtynkowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	250x250x65
Kolor	czarny
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	52 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,6208 kg CO _e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 250

Numery katalogowe: 2003136



Wymiary

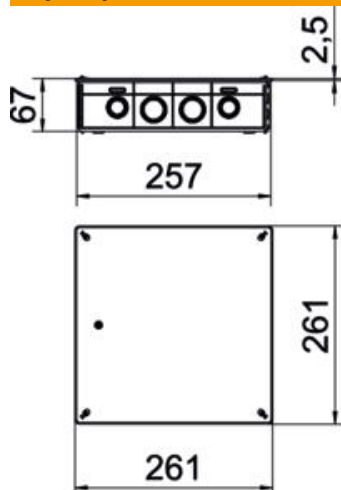

Długość	250 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	65 mm
Wymiar A	328 mm
Wymiar B	260 mm
Wymiar H	65 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	40
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka/skrzynka instalacyjna
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	40
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji	bez
Wysokość podłogi min.	67 mm
Bezhalogenowy	brak
Z ekranem	brak
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Sposób montażu	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy min.	16 mm ²
Możliwość plombowania	brak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 20
Wspornik	bez
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V