

Fișă tehnică

Doză de derivație A6

Nr. art. 2000001



Grad de protecție IP55, tensiune nominală 400 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 6 intrări pentru diametrul cablului 5-14 mm
4 intrări pentru cabluri cu diametrul de 5-9 mm.
Capac cu cleme.
Dimensiuni: 80 x 43 x 36 mm
Dimensiuni interioare clare: 69 x 32 x 30 mm
1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze




PU Polietilenă

Date de bază

Nr.art.	2000001
Tip	A 6
Denumirea 1	Doza de derivație
Dimensiune	80x43x34
Culoare	gri deschis
Număr RAL	7035
Material	Polietilenă
Material	PU
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	10 bucată
Greutate	2,56 kg/100 buc.

Date tehnice

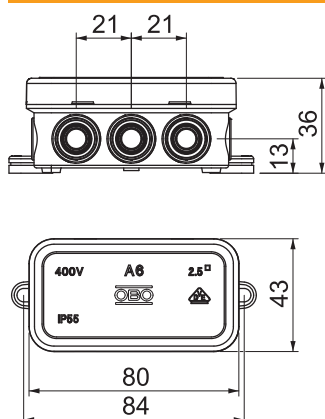

Lungime	80,00 mm
Lățimea	43,00 mm
Înălțime	36,00 mm
Dimensiuni interioare nete	69x32x30 mm
Dimensiune LxBxH	80x43x36 mm
Dimensiune	80 x 43 x 36 mm
Înșurubibil	☐
Număr de introduceri	10
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	690,00 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introduceri	6 intrări pentru cabluri cu diametru 5-14 mm 4 intrări pentru cabluri cu diametru 5-9 mm
Introducere prin partea inferioară	☐
Execuție verificată în caz de explozie	☐
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650°C
Formă	pătrat
Menținere în funcțiune (ETIM)	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Fără halogeni	☒

Fișă tehnică

Doză de derivație A6

Nr. art. 2000001



Date tehnice

Sec iunea conductorului	2,50 mm ²
Cu ecranare	☐
Cu capac	☒
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune nominală	2,50 mm ²
Tensiune nominală	690,00 V
Grad de protecție	IP55
Sigilabil	☐
Interval de temperatură	-5,00 - 45,00 °C
Capac transparent	☐
Rezistență la intemperii	☐