

# Ficha Técnica

**Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión**

**Referencia: 5424100**



- Con 2 orificios de conexión de Ø 12 mm
- Redondeada por un lado

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

Referencia	5424100
Tipo	101 F1000
Denominación 1	Barra de captura
Fabricante	OBO
Dimensión	1000mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	160 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,2228 kg CO2e / 1 Unidad

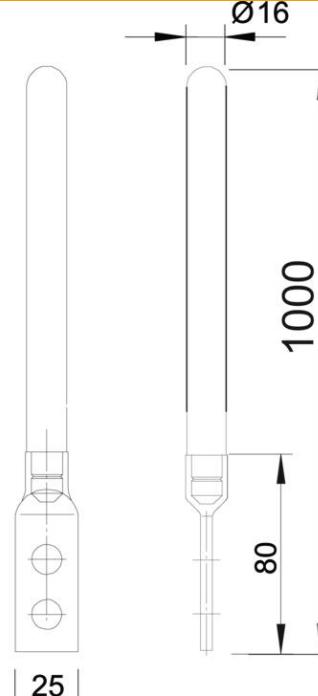
# Ficha Técnica

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión

Referencia: 5424100

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

	Longitud Medida L	1.000 mm 1.000 mm
--	----------------------	----------------------

## Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm