


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor Rd 8-10 mm

Referencia: 5230217



- Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
- Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal

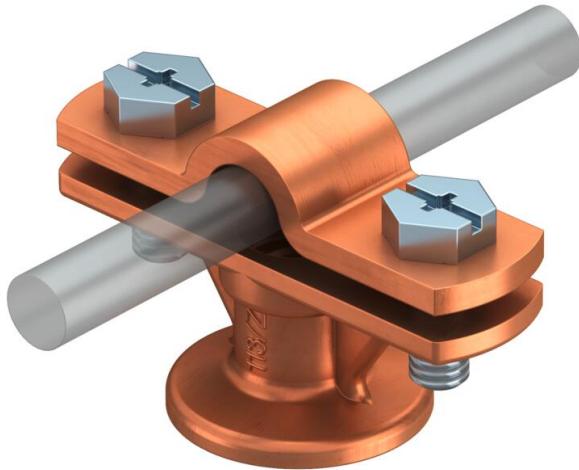

Zn	Fundición a presión con zinc
Cu	cobreado

### Datos maestros

Referencia	5230217
Tipo	113 8-10
Denominación 1	Soporte para conductor
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	6,247 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1435 kg CO2e / 1 Unidad



# Ficha Técnica

## Soporte para conductor Rd 8-10 mm

Referencia: 5230217



### Dimensiones

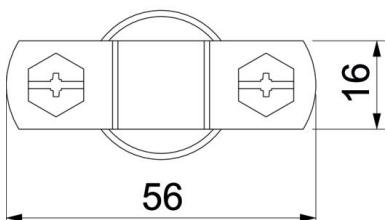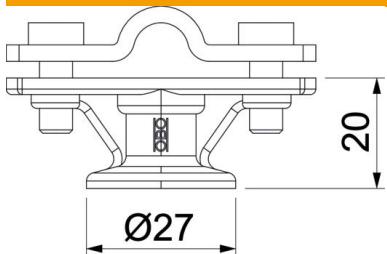

### Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera atornillada
Uso en zona Ex	sí
Rosca métrica	8
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Medidas del conductor	8-10 mm redondo
Ancho	Rd 8-10 mm
Material del soporte	Cinc colado a presión
Material de parte inferior	Cinc colado a presión
Material del cierre	Cinc colado a presión