

# Ficha Técnica

## Placa de montaje para FireBox serie T, parte trasera

Referencia: 7205792



Placa de montaje universal para la fijación de FireBox serie T en la parte trasera de bandejas portacables y bandejas de rejilla, y escaleras de cable con ala máx. de 60 mm. Permite el montaje seguro de los cables de mantenimiento de función, sin que sea necesario doblarlos sobre la barra lateral. Apropiado para todas las FireBox.

St	Acero
DD	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

### Datos maestros

Referencia	7205792
Tipo	MP-T6-B
Denominación 1	Placa de montaje FireBox
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	36,566 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3758 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Placa de montaje para FireBox serie T, parte trasera

Referencia: 7205792



### Dimensiones

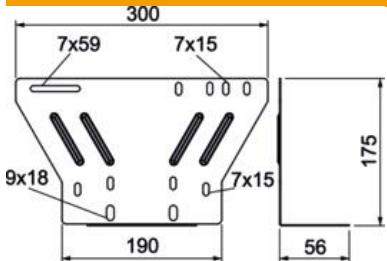

Ancho	300 mm
Altura	175 mm

### Datos técnicos

Versión	Horizontal
Tipo de fijación	Fijación roscada
Acero inoxidable, barnizado	no