


Ficha Técnica

Empaquetadura múltiple, PG

Referencia: 2029626

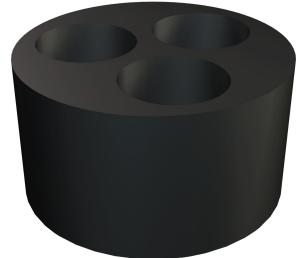

Utilización para la introducción de varios conductores delgados en prensaestopas V-TEC VM, se sustituye por la empaquetadura simple del prensaestopas.

Pg

NBR Mezcla de caucho
SBR

Datos maestros

Referencia	2029626
Tipo	107 C V 16 3x5
Denominación 1	Empaquetadura múltiple
Denominación 2	para V-TEC
Fabricante	OBO
Dimensión	PG16,3X5
Color	Negro
Material	Mezcla de caucho
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,21 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0043 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Empaquetadura múltiple, PG


Referencia: 2029626

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Medida D	5 mm
Medida D1	17,5 mm
Medida H	9,5 mm

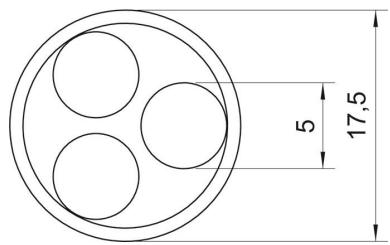

Datos técnicos

Número de agujeros	3
Versión	Otros
Apropiado para medida de rosca PG	16
Diámetro interno	5 mm
Diámetro del agujero	5 mm