

# Ficha Técnica

## Conductor plano de acero galvanizado para electrodo de cemento

Referencia: 5020638



- Capa de cinc: 225 g/m<sup>2</sup> (aprox. 30 µm)
- Para puesta a Tierra en cimentación
- No se instala en la tierra



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	5020638
Tipo	5052 30X3.5
Denominación 1	Fleje de acero
Denominación 2	4 m personal
Fabricante	OBO
Dimensión	30x3,5mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	84 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Conductor plano de acero galvanizado para electrodo de  
cimiento

Referencia: 5020638



## Dimensiones

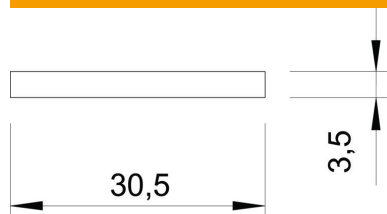

Ancho	30,5 mm
Altura	3,5 mm

## Datos técnicos

Length tolerance $\pm$	5 %
Sección transversal	105 mm <sup>2</sup>