

Ficha Técnica

Escuadra para pared AW 80

Referencia: 6417779



Escuadra de pared para cargas pesadas con cabeza soldada.
Para la fijación de las bandejas portacables con tornillo de cabeza alomada de tamaño M6, pida la arandela grande por separado (perforación en la escuadra 9 x ...).



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6417779
Tipo	AW 80 31 FT
Denominación 1	Escuadra de pared
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B310mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	160 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,9178 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Escuadra para pared AW 80



Referencia: 6417779

Dimensiones

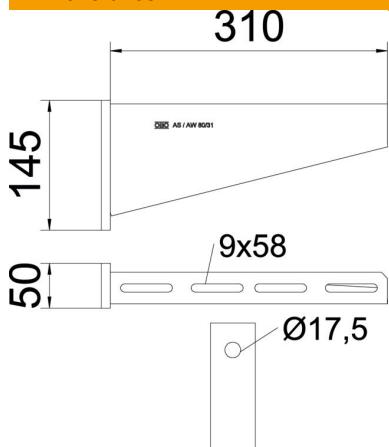

Longitud	50 mm
Ancho	310 mm
Altura	145 mm
Medida A	50 mm
Medida B	310 mm
Medida H	145 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	8 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	17,5 mm
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

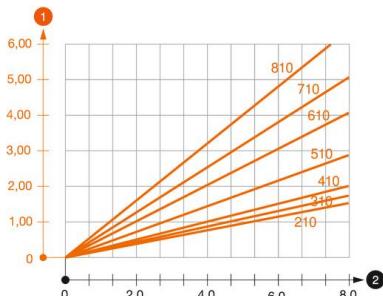


Diagrama de carga escuadra tipo AW 80

1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.

2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana

— La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Ficha Técnica

Escuadra para pared AW 80

Referencia: 6417779



Valor característico de carga del taco para escuadra de pared AW 80

Fijación a pared		Carga máxima [kN]						
		Ancho de la escuadra [mm]						
Taco tipo		210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35		7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142		7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#		* Valores con anchura de bandeja 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).