

Ficha Técnica

Tapa ciega para pavimentos que requieren una limpieza en seco, con rebaje para colocar el acabado final del pavimento



Tapa ciega para cerrar a nivel del suelo una salida de canal bajo suelo US80 o una caja de salida bajo suelo UDL2-80. Sólo es apropiada para pavimentos que requieran de limpieza en seco. Tapa con con rebaje para colocar un acabado de pavimento de 5 mm.



CE

PA Poliamida

Datos maestros


Referencia	7407032
Tipo	BABN80 9011
Denominación 1	Tapa ciega
Denominación 2	con rebaje p.acabado pavimento
Fabricante	OBO
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	3,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1473 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa ciega para pavimentos que requieren una limpieza en seco, con rebaje para colocar el acabado final del pavimento

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

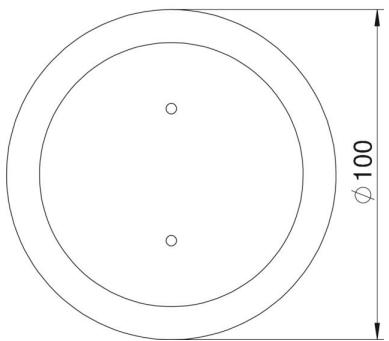

Datos técnicos

Posibilidad de instalar una junta | no