

# Ficha Técnica

**Cuatro garras de fijación para GES en suelo modular de hasta 85 mm de espesor**

**Referencia: 7404586**



Garras de fijación para instalar conjuntos portamecanismos en elementos de suelo con un grueso de hasta 90 mm.



CE

**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

## Datos maestros

Referencia	7404586
Tipo	BW4 85
Denominación 1	Fijación angular
Denominación 2	GES en suelo hueco
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Unidad de embalaje
Peso	15 kg
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9798 kg CO2e / 4 Unidad


# Ficha Técnica

Cuatro garras de fijación para GES en suelo modular de hasta 85 mm de espesor

Referencia: 7404586



## Dimensiones

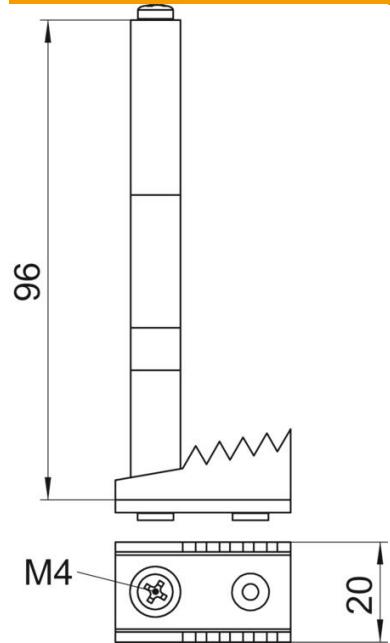

## Datos técnicos

Tipo de accesoio | Otros