

Ficha Técnica

Manguito de unión V2A

Referencia: 6410162



Manguito de unión con rosca interior continua.



CE

A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6410162
Tipo	CSTR M10 A2
Denominación 1	Manguito de unión
Denominación 2	para varillas roscadas
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x30mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2881 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de unión V2A

Referencia: 6410162

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

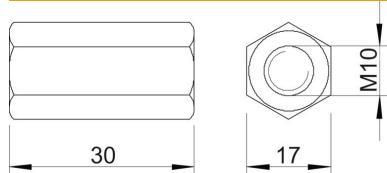

Longitud	30 mm
Medida 1 métrica	10
Medida 2 métrica	10
Medida L	1,57 in
Medida L	30 mm

Datos técnicos

Rosca pasante	sí
Ejecución	Hexagonal (hexagonal)
Rosca	M10
Ancho de llave	17
Hexagonal	sí