

# Ficha Técnica

## Tapa con chapa estriada DBKR FS

Referencia: 6049121



Tapa con chapa estriada para el sistema de bandejas portacables transitable tipo BKRS.

El grosor de la tapa está compuesto por 2,0 mm de chapa de acero galvanizada en banda y 1,3 mm de altura estriada.

Unas aberturas rompibles pretrouqueladas a una distancia de 100 mm permiten la instalación posterior de un pasador giratoria.

Las tapas se comprueban según DIN 51130 y tienen la clase de resistencia a resbalamientos R11 y la clase de espacio de desplazamiento V10.

Las fijaciones para techo no están incluidas en el volumen de suministro y deben pedirse por separado.

CE UK  
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6049121
Tipo	DBKR 200 FS
Denominación 1	Tapa estriada a cuadros
Denominación 2	p/ bandeja transitable
Fabricante	OBO
Dimensión	200x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	352,067 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,9304 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Tapa con chapa estriada DBKR FS

Referencia: 6049121

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

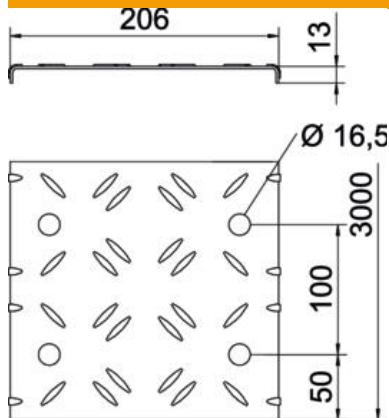

Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Altura	13 mm
Espesor de chapa	3,3 mm
Medida B	200 mm
Medida b	50 mm
Medida L	3.000 mm

### Datos técnicos

Número de cierres giratorios	0 St.
Tipo de fijación	Superpuesto
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Acero inoxidable, barnizado	no