


# Ficha Técnica

## Pasacables

Referencia: 6049229



Cubrecables para proteger los cables y líneas en el suelo. Forma de techo ligero, chapa ondulada de acero, montaje directo al suelo en interiores.

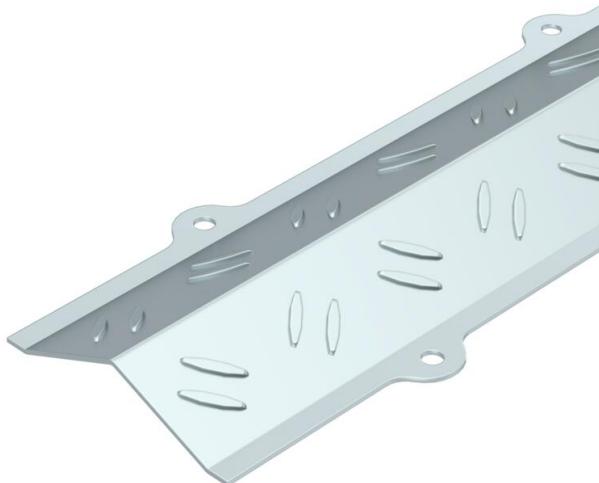

CE

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6049229
Tipo	DDBKR FS
Denominación 1	Cubrecables transitable
Denominación 2	relieve en cuadros
Fabricante	OBO
Dimensión	141x23x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	197,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,8558 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Pasacables

Referencia: 6049229



### Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	141 mm
Altura	23 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida B	141 mm
Medida L	3.000 mm
Maß W	141 mm