

Ficha Técnica

Anclaje para aislamiento

Referencia: 2347605

OBO
BETTERMANN

Anclaje para aislamiento para fijar cargas ligeras universal en sistemas de aislamiento térmico empotrados. Con punta autoperforante.




PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2347605
Tipo	DSDT 60
Denominación 1	Anclaje para aislamiento
Denominación 2	para rosca de 4,5-5mm
Fabricante	OBO
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,72 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones

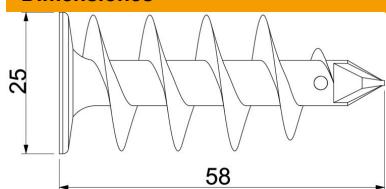

Longitud	58 mm
Medida D	25 mm

Ficha Técnica

Anclaje para aislamiento

Referencia: 2347605



Datos técnicos

Versión	Taco en espiral
Valores de extracción	50 N
Profundidad del agujero	62 mm
Carga de fractura	0,05 kN
Apropiado para la fijación con brida para cables	no
Apropiado para hormigón esponjoso	no
Apropiado para tirafondo hexagonal	no
Libre de halógenos	sí
Tirafondos para madera	4,5 - 5
Con borde	sí
Con tornillos	no