


Ficha Técnica

Chapa de inserción DD

Referencia: 6103368



Placa para intercalar para la colocación de bandeja de escalera.
Para la fijación en bandejas de escalera utilizar tornillos de cabeza avellanada con tuerca combinada del tipo FR SB 6x30.

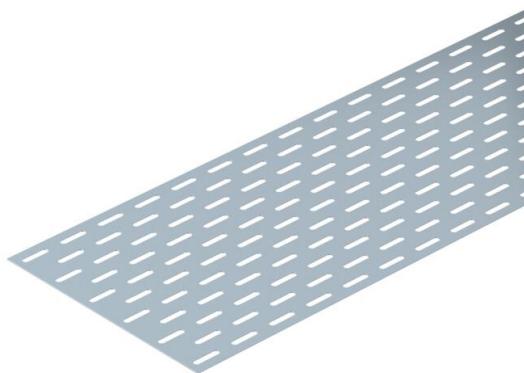

St Acero

DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6103368
Tipo	ELB-L 60 DD
Denominación 1	Chapa de inserción
Denominación 2	perforado, p/ bandeja de esc.
Fabricante	OBO
Dimensión	600x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	285,18 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,6371 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Chapa de inserción DD

Referencia: 6103368

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

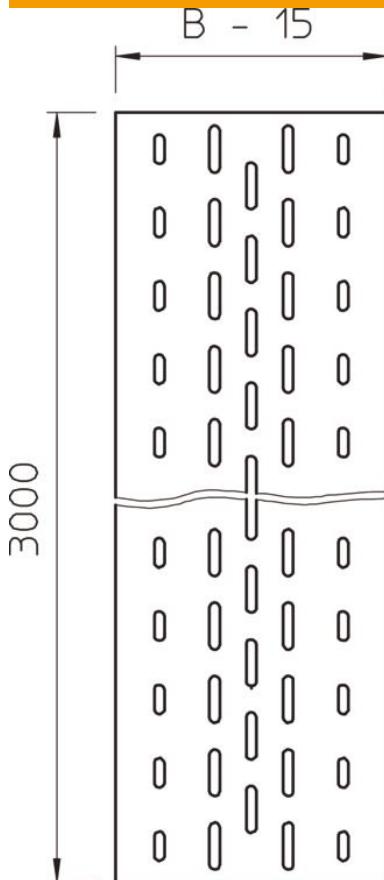

Longitud	3.000 mm
Ancho	600 mm
Altura	45 mm
Medida B	600 mm

Datos técnicos

Grosor del material | 1 mm