


Ficha Técnica

Tapones PYROPLUG® Peg

Referencia: 7202581

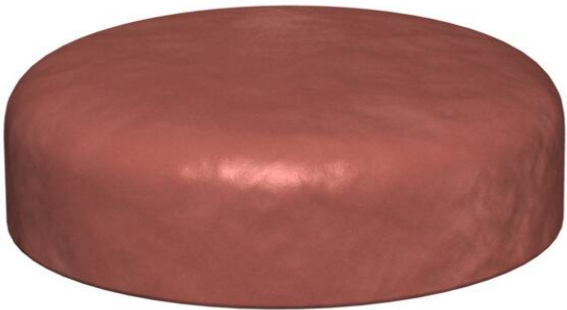

Tapones para aislamiento de cable
Proteger los tapones FBA del agua para garantizar una correcta expansión de la espuma en caso de incendio.



Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada

Datos maestros	
Referencia	7202581
Tipo	FBA-SN250
Denominación 1	Tapón
Denominación 2	Intumescente
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø250x70mm
Color	marrón
Material	Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	101,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Tapones PYROPLUG® Peg

Referencia: 7202581



Dimensiones

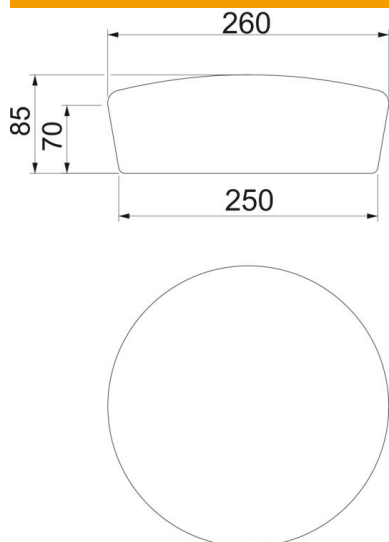

Altura	70 mm
Medida d	250 mm
Medida d mín.	260 mm

Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Tapón de espuma
Ejecución	redondo
para abertura máx.	250 mm
para abertura mín.	240 mm
Accesorios necesarios	sí