

Ficha Técnica

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90130

Referencia: 6279030



Moldura de pared cerrada, para cerrar el tendido de pared en el montaje de consolas. En las medidas correspondientes, también adecuado como moldura de techo para columnas de distribución ISS.



CEUK
CA

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	6279030
Tipo	G-AWAG90130RW
Denominación 1	Moldura de pared
Denominación 2	cerrada
Fabricante	OBO
Dimensión	158x198x25
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	34.1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5.0201 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Moldura de pared de aluminio cerrada para canal 90130

Referencia: 6279030

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

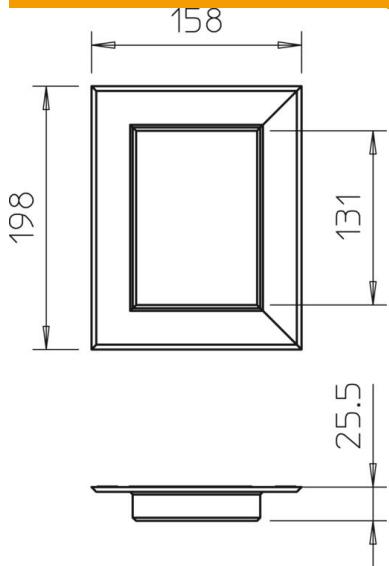

Longitud	25 mm
Ancho	198 mm
Altura	158 mm

Datos técnicos

Versión	Universal
Libre de halógenos	sí
Profundidad de canal	90 mm
Modo de montaje del canal	Pared