

# Ficha Técnica

## Canal ranurado, tipo LKV 75037

Referencia: 6178322

**OBO**  
BETTERMANN



Canal de cableado según DIN EN 50085-2-3 incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Versión como canal DIN. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Los puntos de rotura predefinidos permiten la instalación a ras de suelo. Probado según DIN EN 50085-2-3. Longitudes especiales disponibles previa solicitud.



**PVC** Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

Referencia	6178322
Tipo	LKV 75037
Denominación 1	Canal de Cuadro
Fabricante	OBO
Dimensión	75x37,5x2000
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	32
Cantidad	Metro
Peso	58,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4919 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Canal ranurado, tipo LKV 75037

Referencia: 6178322

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

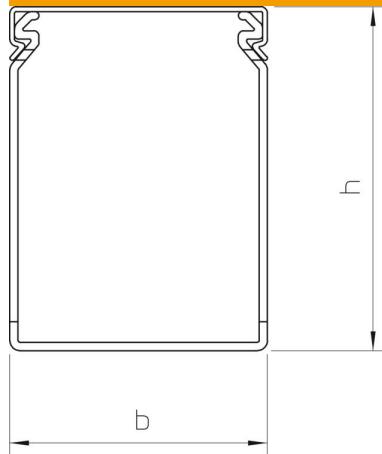

Longitud	2.000 mm
Ancho	37,5 mm
Altura	75 mm

### Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	no
Libre de halógenos	no
Con tapa	sí
Sección efectiva	21,64 cm <sup>2</sup>
Distancia entre ranuras	12,5 mm
Ancho de la ranura	5 mm
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C