

# Ficha Técnica

## Canal ranurado, tipo LKV N 75075

Referencia: 6178426



Canal de cableado según DIN EN 50085-2-3 incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Versión como canal DIN. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Los puntos de rotura predefinidos permiten la instalación a ras de suelo. Los estrechamientos en las ranuras laterales impiden la caída de los cables. Probado según DIN EN 50085-2-3. Longitudes especiales disponibles previa solicitud.



PVC Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

Referencia	6178426
Tipo	LKV N 75075
Denominación 1	Canal de Cuadro
Fabricante	OBO
Dimensión	75x75x2000
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	16
Cantidad	Metro
Peso	84,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,9826 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Canal ranurado, tipo LKV N 75075

Referencia: 6178426



### Dimensiones

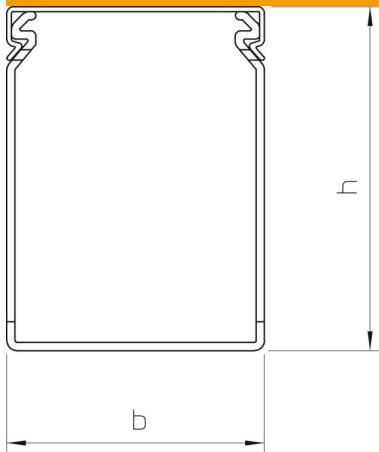

Longitud	2.000 mm
Ancho	75 mm
Altura	75 mm

### Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	no
Libre de halógenos	no
Con tapa	sí
Sección efectiva	47,95 cm <sup>2</sup>
Distancia entre ranuras	12,5 mm
Ancho de la ranura	5 mm
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C