

Ficha Técnica

Carril soporte de luminarias 50 FT

Referencia: 6075005



Carril de soportación de luminarias perforada para guiar los cables y para el montaje de luminarias.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6075005
Tipo	LTS 50 FT
Denominación 1	Carril soporte de luminarias
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	144,666 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,2765 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Carril soporte de luminarias 50 FT

Referencia: 6075005



Dimensiones

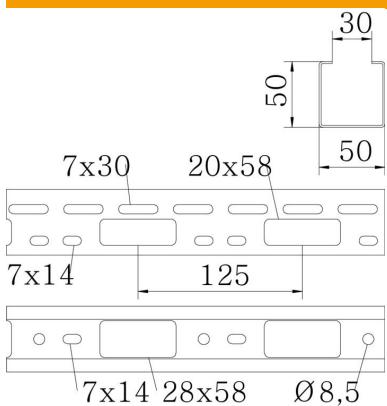

Longitud	6.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	50 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Sección efectiva	22 cm ²

Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	2,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	2 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,2 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,85 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,5 kN/m