


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables, normativa ingeniería naval FS

Referencia: 6046375



Bandeja portacables para el uso en la construcción naval, fabricada conforme a la normativa de ingeniería naval VG 88900-1.

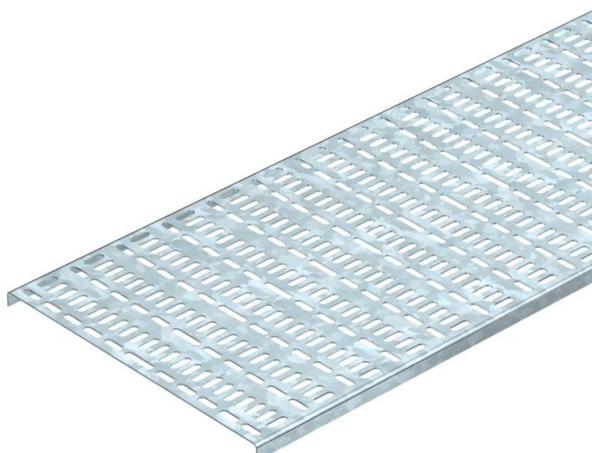

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6046375
Tipo	MKR 15 125 FS
Denominación 1	Band. portacable constr. naval
Denominación 2	Espesor 1,25mm
Fabricante	OBO
Dimensión	15x125x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	113,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,9519 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables, normativa ingeniería naval FS

Referencia: 6046375



### Dimensiones

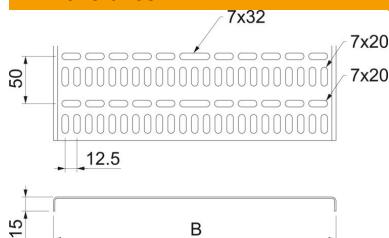

Longitud	2.000 mm
Ancho	125 mm
Altura	15 mm
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	125 mm

### Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el sue- lo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema por- tacables	Atornillado

### Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,2 kN/m