

# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475912



Cinta de montaje perforada con forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. En caja dispensadora.



St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	1475912
Tipo	MZ029 LI12 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	12x0,7mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	53,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475912



### Dimensiones

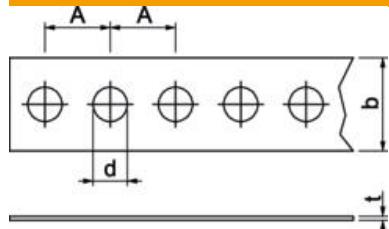

Tamaño	12 x 0,7
Medida A	9 mm
Medida b	12 mm
Medida d	5,1 mm
Medida t	0,7 mm

### Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	I
Diámetro del agujero	5,1 mm
por rollo	10
Perforación	Redondo/cuadrado