


# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475914



Cinta de montaje perforada con forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. En caja dispensadora.

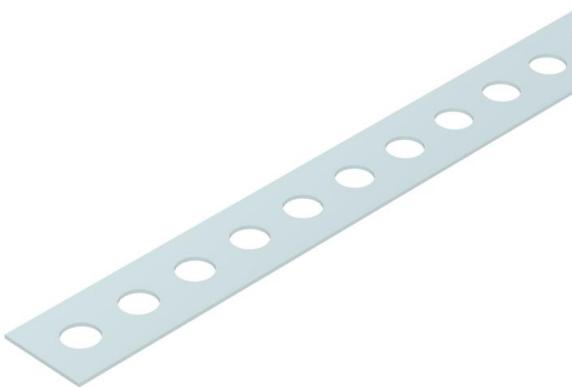

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	1475914
Tipo	MZ029 LII17 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	17x0,7mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	79,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475914



### Dimensiones

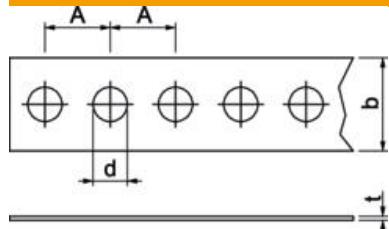

Tamaño	17 x 0,7
Medida A	12 mm
Medida b	17 mm
Medida d	6,3 mm
Medida t	0,7 mm

### Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	II
Diámetro del agujero por rollo	6,3 mm
Perforación	10
	Redondo/cuadrado