


# Ficha Técnica

## Junta de espuma, altura del canal 120 mm

Referencia: 7218162

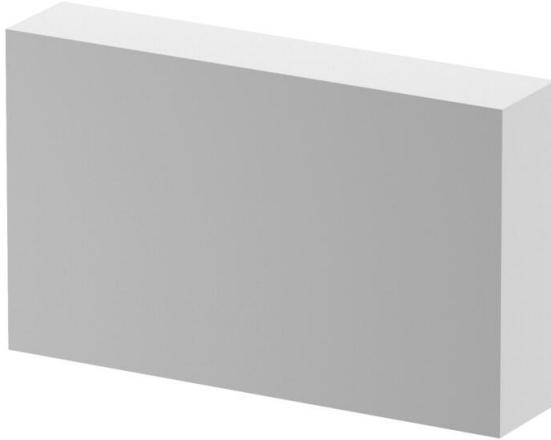

Junta de espuma adaptable de forma flexible para el canal de instalación PYRO-LINE® Rapid PLM para el sellado de haces de cables o cables con un gran diámetro exterior cuando los cables son conducidos fuera del canal de instalación. La superficie debe sellarse adicionalmente con la pintura intumesciente ASX.


CE

Material esponjoso

### Datos maestros

Referencia	7218162
Tipo	PLM CO 1220
Denominación 1	Espuma de sellado
Denominación 2	para salidas de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	120x40x200
Color	Blanco
Material	Material esponjoso
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,24 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

### Dimensiones



Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

# Ficha Técnica

Junta de espuma, altura del canal 120 mm

Referencia: 7218162



## Datos técnicos

Versión | Otros