


# Ficha Técnica

## Unión recta FS

Referencia: 7070221

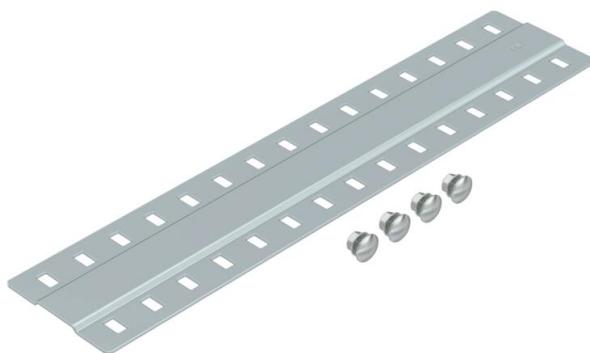

Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación. Es necesario añadir el número de tornillos de cabeza alomada M6 suministrados para la aplicación del mantenimiento de función en caso de un ancho de 100 mm en 4 piezas y, en caso de un ancho de 200 mm y 300 mm, en 6 tornillos de cabeza alomada.

CE UK  
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	7070221
Tipo	SSLB 400 FS
Denominación 1	Chapa de unión
Denominación 2	ancho, con 4 fijaciones
Fabricante	OBO
Dimensión	B400mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	38,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9783 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Unión recta FS

Referencia: 7070221



### Dimensiones

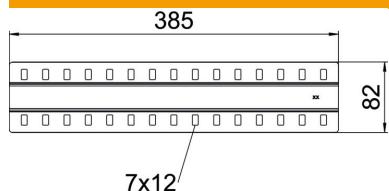

Longitud	400 mm
Ancho	385 mm
Ancho	16 in
Altura	4 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	400 mm

### Datos técnicos

Número de tornillos	4 St.
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	sí
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	sí