

Ficha Técnica

Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046623



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	2046623
Tipo	SV32W FT
Denominación 1	Manguito enchufable acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø32mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2804 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable


Referencia: 2046623

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	70 mm
Medida D	35,2 mm
Medida d	32,8 mm
Medida L	70 mm
Medida l	35 mm
Medida m (mm)	M32
Medida t	1,2 mm

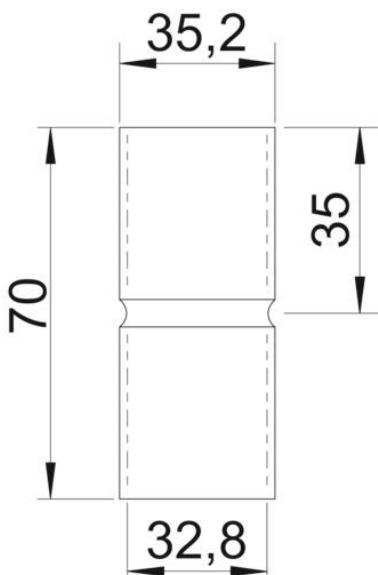

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	32 mm
Tamaño	32
Libre de halógenos	sí
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no