

# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046880



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior o sin rebabas.



St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	2046880
Tipo	SVM50W G
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M50x1,5
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	16,97 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6015 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrogalvanizado, roscado


Referencia: 2046880

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



Medida D	53,5 mm
Medida d	50 mm
Medida L	54 mm
Medida m (mm)	M50
Medida t	2,5 mm

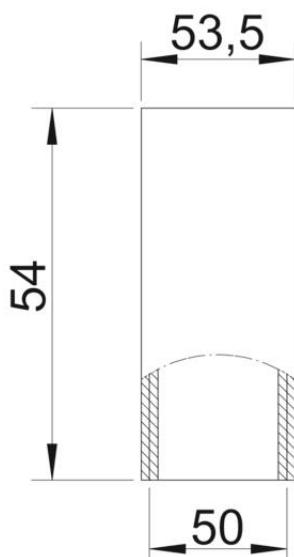

### Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	50 mm
Rosca	M50x1,5
Tamaño	50
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no