

Ficha Técnica

Anillo de compensación - US80 32-6

Referencia: 7408570



Para el montaje de un mecanismo o de una Telitank en un canal bajo pavimento perforado con posterioridad a la instalación inicial. Altura del pavimento sobre el canal: 32 - 45 mm.



CE

Zn Fundición a presión con zinc

Datos maestros

Referencia	7408570
Tipo	US80 32
Denominación 1	Salida de canal
Denominación 2	para altura 32-45mm
Fabricante	OBO
Material	Cinc colado a presión
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	29,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,6634 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Anillo de compensación - US80 32-6

Referencia: 7408570



Dimensiones

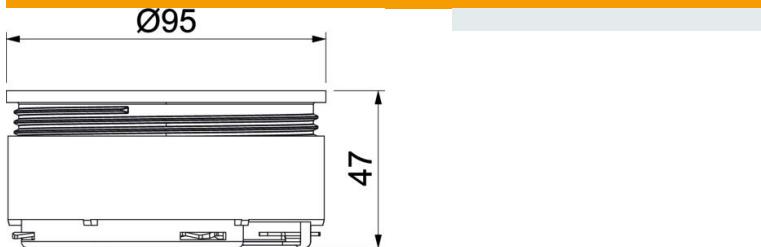

Datos técnicos

Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura de pavimento máx.	45 mm
Altura de pavimento mín.	32 mm
para la conexión de tubos	no