

Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341105



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6341105
Tipo	US 5 30 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x300
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	72 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,1041 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 5 A2


Referencia: 6341105



Dimensiones

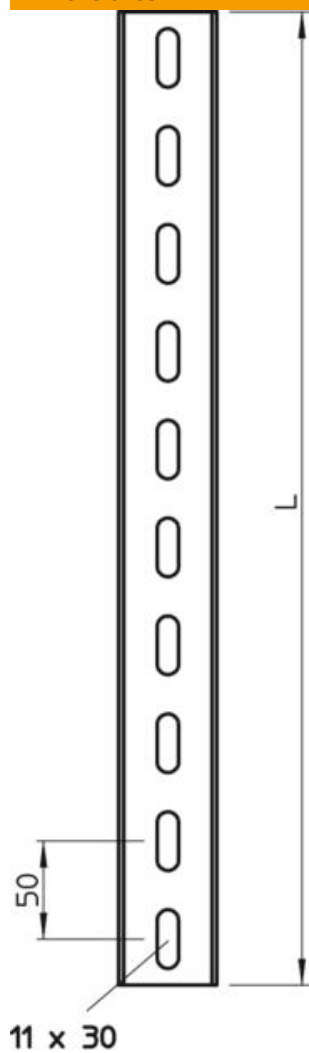

Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	300 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm



Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341105



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²