

# Ficha Técnica

## Canal, tipo WDK 40110

Referencia: 6020909



Tapa de canal y base con orificios.  
Incluido 4 retenedores  
Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.



**PVC** Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

Referencia	6020909
Tipo	WDK40110CW
Denominación 1	Canal para pared y techo
Denominación 2	con perforaciones en la base
Fabricante	OBO
Dimensión	40x110x2000
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	24
Cantidad	Metro
Peso	111,8kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,0438 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40110

Referencia: 6020909

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

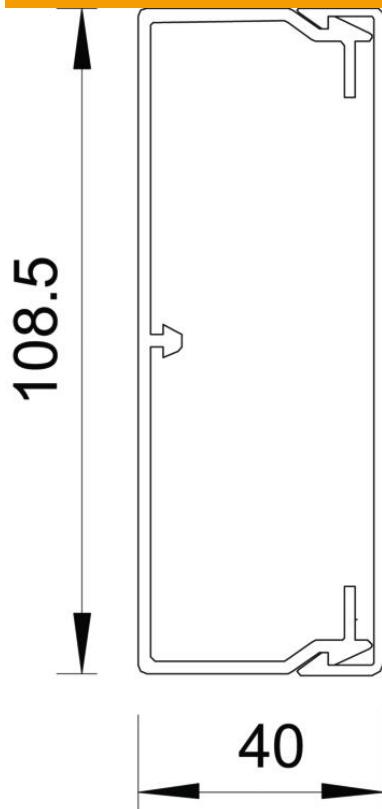

Longitud	2.000 mm
Ancho	110 mm
Altura	40 mm

# Ficha Técnica

## Canal, tipo WDK 40110

Referencia: 6020909



### Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe)	18
Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sin enchufe)	15
Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sin enchufe)	14
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	sí
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	3236 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C