


Karta charakterystyki technicznej

Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol

Numery katalogowe: 2008804

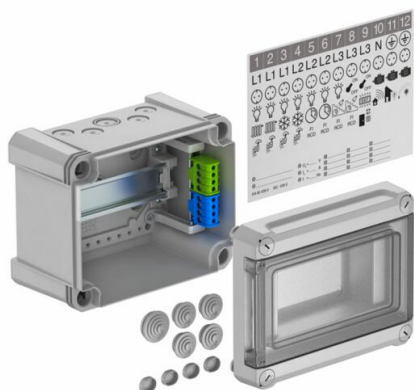

Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.

- schutzisoliert für maximal 5 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme mit 4x 16 mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 4 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen

Rozdzielnica natynkowa, zabezpieczenie 5-pól rozdziatu energii. 5 przetłoczeń (4x Ø20 i 1x Ø20 / 25), na górze i na dole, zawiera wstępnie zamontowaną szynę 35 mm. Cztery dostarczone zakrętki zapewniają ochronę dotykową. Możliwa instalacja wewnątrz i w chronionych obszarach zewnętrznych

- Wyposażenie:
- Zestaw listew zaciskowych składający się z: jednego zacisku PE / N z 4 x zaciskami śrubowymi 16 mm², małej szyny, instrukcji instalacji i elementów montażowych
 - Piktogramy samoprzylepne do identyfikacji i oznaczania poszczególnych odbiorów
 - Cztery elastyczne wpusty kablowe Ø20 mm do kabli o średnicach 0-17 mm
 - Elastyczny wpust kablowy Ø25 mm do kabli o średnicach 0-22 mm

Nennstrom 40A
Verlustleistung bei 40K 19W



PS Polistyren

Dane podstawow

Numery katalogowe	2008804
Typ	SDB 05 PS
Oznaczenie 1	Rozdzielnica
Oznaczenie 2	5 modułowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	190x150x125
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	81,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,8487 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol

Numery katalogowe: 2008804



Wymiary

Długość	191 mm
Szerokość	151 mm
Wysokość	126 mm

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	tak
Liczba rzędów	1
Typ pokrycia	Pokrywa
Typ pokrywy małego rozdzielacza	z wycięciem
Szyna DIN	tak
Miejsce instalacji	wewnątrz
Wersja EMC	brak
Test drutem żarowym	650 °C
Zaciski	Wtyk
Z płytką montażową	brak
Z zamkiem	brak
Rodzaj montażu małego rozdzielacza instalacyjnego	Nadbudowa
Znamionowe napięcie robocze AC	1000 V
Znamionowe napięcie robocze DC	1500 V
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	40 A
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK07
Przezroczysta pokrywa	tak